



Catálogo Puertas Acorazadas



GARDESHA

ASSA ABLOY



Seguridad total sostenible

Gardesa, empresa pionera en las puertas acorazadas, líder del mercado desde hace 35 años, pertenece al grupo Assa Abloy, líder mundial en la seguridad y de los sistemas de cierre.

Seguridad, protección, estética, facilidad de instalación y uso son los argumentos de interés principal para nuestra empresa. Cada proceso se desarrolla siguiendo todos los ámbitos de la calidad, el mantenimiento de una atención constante a la investigación tecnológica y la colaboración de expertos profesionales. El uso generalizado de la web y de los sistemas de información innovadores permite a Gardesa asistir y ayudar a los clientes (profesionales de la construcción, artesanos, diseñadores y privados) con servicios de pre-y post-venta y de estudio de presupuestos detallados y competitivos.



La ecología y el respeto por el medio ambiente son valores que han revolucionado la producción en los últimos años, reduciendo sensiblemente el consumo de energía, de materiales y la contaminación atmosférica.

La empresa está certificada con la norma ISO 14001:2004 en la adhesión absoluta a los estándares internacionales. Gardesa se ha centrado en preservar la seguridad de nuestra vida dentro y fuera de la casa, y el trabajo de aquellos que confían en su experiencia, en su historia, con los dos millones de puertas producidas a lo largo de los años y los éxitos que éstos representan.

El saber artesano al servicio de los que trabajan

Para Gardesa diseñar y desarrollar productos y tecnologías de alta calidad significa dar vida a los procesos de fabricación industrial que tienen en cuenta las necesidades de vivienda y profesional precisas de sus clientes.

Para Gardesa la satisfacción de distribuidores, comerciantes, artesanos, del cliente final es objetivo cumplido, un compromiso que se garantiza por su empeño con la calidad desde su fundación. Los que eligen Gardesa tienen la certeza de que todos los procesos de fabricación, logística y asistencia siempre son respetados, y pueden contar con el hecho de que han llevado a su propia casa o a la de sus clientes los mejores productos y los mejores suministros.

Gardesa no olvida ningún detalle porque sabe que, es justo en esto, donde se encuentra, el secreto de la seguridad y fiabilidad de una puerta acorazada.

VENTAJAS: 12 MOTIVOS TÉCNICOS PARA ELEGIR UNA PUERTA ACORAZADA GARDESA

Este catálogo contiene una selección de las puertas, paneles, propuestas técnicas e ideas. Las razones de la elección de una puerta Gardesa son mucho más numerosas que las sugeridas. Para seguir de la mejor manera, y para tener una visión global de nuestra propuesta, le invitamos a que contacte con su distribuidor de confianza, consulte el catálogo o la web de la empresa. A continuación, le ofrecemos algunas ideas diferenciadoras de Gardesa.



Reducción de costos energéticos

El excelente aislamiento térmico impide la dispersión de la temperatura y asegura un doble beneficio económico: menor consumo de energía y acceso a las deducciones fiscales, como exige la ley.



Resistencia al corte

Con los hierros de refuerzo en el interior de la hoja en acero 18/10, la puerta de clase 4 ofrece la máxima solidez y la perfecta resistencia.



Aislamiento del ruido

El especial aislamiento interno asegura un aislamiento acústico de hasta a 42 dB (equivalente de una calle ruidosa con mucho tráfico) garantizando un elevado confort de vida.



Resistencia al taladro

En las puertas de clase 4 està montada una plancha de acero anti-perforación que protege la cerradura del ataque con el taladro profesional.



Un corazón seguro

Los cilindros de tipo Europeo de las cerraduras Gardesa tienen una llave de obra y responden a las más altas exigencias de seguridad: la resistencia a la perforación, a la ganzúa, al corte y a al "bumping".



Protección de la corrosión

Estructura de hoja en plancha de acero aluminata para proteger la puerta de la corrosión en el tiempo.



Cerraduras fáciles de utilizar

La cerradura a doble paletón Matrix asegura un desgaste menor y mayor silencio y permite cambiar el código de las llaves de manera rápida y veloz sin ayuda del técnico en caso de pérdida de la llave.



El diseño industrial de las manillas Valli&Valli

Gardesa propone componentes de diseño de elevado standard cualitativo y estético como las manillas Valli & Valli, proyectado por los mejores diseñadores del mundo.



El servicio técnico

Gardesa asegura, en el territorio español, un servicio rápido, directo y eficiente.



Mimetic: el estilo de las bisagras ocultas

La línea Mimetic està dotada de bisagras ocultas que la hacen elegante, minimalista, simple y que le permite resistir aun màs, los intentos de robo.



Barrera de ruido y polvo

El burlete móvil de ajuste al pavimento se acciona cuando la puerta se cierra, creando una barrera para el ruido y el polvo.



Mirilla y dispositivo de bloqueo

Muy prácticos, estos accesorios son esenciales. Dispositivo de bloqueo que se acciona fácilmente desde el interior con un pomo, que nos permite asegurarnos de la identidad del individuo del exterior.



Panel modelo Sidney
Roble mordiente (15 mm)

F2000-V4

CERRADURA DE DOBLE PALETÓN

CLASE DE SEGURIDAD

2

TRANSMITANCIA TÉRMICA

2,8 W/m²K

PERMEABILIDAD

3

POTENCIA DE SONIDO

33 dB




Sen.t.in.el opcional




F2000-V4

doble paletón
11 puntos de anclaje



F2000C-V4

cilindro europeo
11 puntos de anclaje



1. Estructura de acero 10/10

2. Omega de acero

3. Cerrojos

4. Bisagras

5. 3 espolones fijos

6. Premarco

7. Marco de acero 15/10 plastificado color marrón

8. Mirilla

9. Carenado de hoja de acero plastificado marrón

10. Juntas de goma

11. Paneles de revestimiento

12. Tapones para agujeros espolones

13. Burlete móvil

14. Dispositivo de bloqueo



Panel modelo Line Roble natural
(5mm) con decoracion de Wenge

Puerta modelo F2000-V4
Cerradura doble paletón
Manillería cromo brillo

F3000

CERRADURA DE DOBLE PALETÓN

CLASE DE SEGURIDAD

3

TRANSMITANCIA TÉRMICA

2,8 W/m²K

PERMEABILIDAD

2

POTENCIA DE SONIDO

33 dB




Sen.t.in.el opcional




F3000-V2

doble paletón
13 puntos de anclaje



F3000C-V2

cilindro europeo
13 puntos de anclaje



- | | |
|---|--|
| 1. Estructura de acero 10/10 | 8. Mirilla |
| 2. Omega de acero | 9. Carenado de hoja de acero plastificado marrón |
| 3. Dobles cerrojos | 10. Juntas de goma |
| 4. Bisagras regulables | 11. Paneles de revestimiento |
| 5. 3 espolones fijos | 12. Tapones para agujeros espolones |
| 6. Premarco | 13. Burlete móvil |
| 7. Marco de acero 15/10 plastificado color marrón | 14. Dispositivo de bloqueo |



Panel modelo Edimbrugo (12mm)
àngulos redondeados
Blanco Polo RAL9010

Puerta modelo F3000C-V2
Cerradura cilindro europeo
Manilleria latòn mate

DOBLE HOJA

CLASE DE SEGURIDAD

3

TRANSMITANCIA TÉRMICA

1,8 W/m²K

PERMEABILIDAD

1


POTENCIA DE SONIDO

37 dB




EGIDA1000

doble paletón
19 puntos de anclaje



EGIDA100C

cilindro europeo
19 puntos de anclaje



1. Estructura de acero 12/10
2. Omega de acero
3. Cerrojos
4. Bisagras regulables
5. 3+3 espolones fijos
6. Premarco
7. Marco de acero 15/10 plastificado color marrón
8. Mirilla

9. Carenado de hoja de acero plastificado marrón
10. Doble juntas de goma
11. Paneles de revestimiento
12. Aislamiento con paneles resinados rígidos de lana de roca
13. Burlete móvil
14. Dispositivo de cierre de la hoja semi-hija




Panel modelo Toledo Roble
envejecido (14mm)

Puerta modelo Egida100C
Cerradura Cilindro Europeo
Manillería latón mate


PUERTAS CORTAFUEGO



F60BN
doble paletón
11 puntos de anclaje



F60BC
cilindro europeo
11 puntos de anclaje



CERTIFICACIÓN ESPANOLA
CERTIFICACION CORTAFUEGO UNE 23802:1979 - REI 30

- | | |
|---|--|
| 1. Estructura de acero 12/10 | 10. Juntas de goma -Junta expansible |
| 2. Omega de acero | 11. Paneles de revestimiento |
| 3. Cerrojos | 12. Aislamento con paneles resinados rígidos de lana de roca y cartón piedra |
| 4. Bisagras | 13. Tapones para agujeros espolones |
| 5. 3 espolones fijos | 14. Burlete móvil |
| 6. Premarco | 15. Cierre de puerta aéreo |
| 7. Marco de acero 15/10 plastificado color marrón | 16. Tapas-juntas en madera |
| 8. Mirilla | |
| 9. Carenado de hoja de acero plastificado marrón | |



**Panel modelo Zenith
haya natural (5mm)**

Puerta modelo F60BN
Cerradura doble paletón
Manillería cromo mate



Sen.t.in.el

La única puerta en el mundo
que ahuyenta a los ladrones



Luz de cortesía



Alimentación a pilas

Sen.t.in.el: alarma activa en el interior de la puerta

Gracias a Sen.t.in.el la puerta acorazada Gardesa se convierte en un sistema antíforzamiento activo, con la función de generar un alarma en caso de intento de robo.

No necesita alimentación eléctrica, funciona con pilas. La puerta acorazada con Sen.t.in.el, no solamente se opone, sino que también “reacciona” a los intentos de ataques como perforación, impacto violento, forzamiento, emitiendo una fuerte alarma acústica que hace huir de inmediato al ladrón, al verse descubierto.

Características técnicas

- Sistema sin hilos: ningún cableado o enlace a la instalación eléctrica. Eso comporta que Sen.t.in.el no puede ser “callado” por el ladrón simplemente cortando los hilos.
- Alimentación a pilas alcalinas: Sen.t.in.el también funciona en caso de black-out.
- Avisador acústico: buzzer piezoeléctrico. Alta intensidad para una alarma de 60 segundos
- Luz de cortesía: led blanco de alta luminosidad, para localizar rápidamente el interruptor en caso de regreso nocturno.
- Sistema integrado en la puerta: ningún elemento visible del exterior compromete la estética de la puerta, que parece una normal puerta acorazada.



La activación del sistema Sen.t.in.el se produce simultáneamente con la salida de los desviadores. Ninguna operación complicada, ningún gesto especial para recordar.



La alarma se dispara automáticamente en cada intento de robo: perforación con taladro, violentos golpes de un martillo u otros objetos contundentes o extracción del protector del cilindro.



La alarma sonará con un fuerte sonido durante 60 segundos, solo con un intento real de robo. No hay riesgo de falsas alarmas en caso de colisión fortuita con la puerta.

AUTOMATIC


PUERTAS ACORAZADAS CON CERRADURA AUTOMÁTICA

	CLASE DE SEGURIDAD	TRANSMITANCIA TÉRMICA	PERMEABILIDAD	POTENCIA DE SONIDO
Urano:	2	de 1,7 a 1,4 W/m²K*	de 2 a 4*	de 35 a 41 dB*
Crono:	3	da 1,8 a 1,5 W/m²K*	da 2 a 4*	da 38 a 42 dB*


* Valores obtenidos con la adición de un kit de la prestaciones. Para obtener más información consulte a su distribuidor de confianza.



URANO
cilindro europeo
11 puntos de anclaje



CRONO
cilindro europeo
13 puntos de anclaje



Para que Uds vivan mejor, para su tranquilidad, proyectamos nuestra puerta acorazada con sistema automático: el sistema completamente automatizado que simplifica la seguridad en el hogar y está siempre a su servicio. La puerta acorazada está siempre cerrada, al accionarse mecánicamente los dispositivo de bloqueo, sin necesidad de la llave. Conveniente, fiable, segura: Automatic es la garantía de una puerta inviolable a su disposición.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Premarco 2. Marco de acero 15/10 palstificado color marròn 3. Estructura de acero 12/10 (Urano)
Estructura de acero 18/10 (Crono) 4. Carenado de hoja de acero plastificado marròn 5. Mirilla 6. Doble juntas de goma 7. Burlete mòvil 8. 3 espolones fijos 9. Bisagras regulables | <ol style="list-style-type: none"> 10. Doble cerrojos (Crono)
Cerrojo individual (Urano) 11. Tapones para agujeros esplolones y cerrojos 12. Aislamiento térmico-acústico con paneles de lana de roca de alta densidad (Crono) 13. Dispositivo de bloqueo 14. Protección marco 15. 8 registro+tornillos de fijación marco sobre el premarco 16. Portabaterias 17. Predisposición apertura a distancia |
|---|---|



Apertura automática de la puerta gracias al pulsador del fono porta o a un pulsador a distancia.



Cierre automático de la puerta gracias a la cerradura motorizada, que se acciona cada vez que el resbalón de la cerradura entra en su alojamiento. Gracias a este sistema, los cerrojos están siempre accionados.

Panel Helsinki rojo Rubi
Ral 3003 (12mm)

Puerta modelo Crono
Cerradura automática
Manillar cromado mate

PUERTAS ELECTRÓNICAS

CLASE DE SEGURIDAD

3

TRANSMITANCIA TÉRMICA

de 1,8 a 1,5 W/m²K*

PERMEABILIDAD

de 2 a 4*

POTENCIA DE SONIDO


de 38 a 42 dB*

* Valores obtenidos con la adición de un kit de las prestaciones. Para obtener más información consulte a su distribuidor de confianza.




DYNAMIC

cerradura electromecànica
15 puntos de anclaje
Sen.ti.n.el opcional



FUTURA

cerradura electromecànica
15 puntos de anclaje
Sen.ti.n.el de serie



Olvidese de las llaves y de las cerraduras tradicionales. Gardesa va más allá de la puerta de seguridad, la creación de un pasaje informatizado real que se comunica con el usuario, y que cumple con todos los requisitos para el control. En línea con las tendencias de la automatización del hogar, Gardesa aplica a sus puertas electrónicas sistemas fáciles de usar, pero que garantizan altas prestaciones.

- | | |
|---|--|
| 1. Premarco | 10. Dobles cerrojos |
| 2. Marco de acero 15/10 palstificado color marròn | 11. Tapones para agujeros espolones y cerrojos |
| 3. Estructura de acero 18/10 | 12. Aislamento tèrmico-acústico con paneles de lana de roca de alta densidad |
| 4. Carenado de hoja de acero plastificado marròn | 13. Dispositivo de bloqueo |
| 5. Mirilla | 14. Protección marco |
| 6. Doble juntas de goma | 15. 8 registro+tornillos de fijación marco sobre el premarco |
| 7. Burlete mòvil | 16. Portabaterías |
| 8. 5 espolones fijos | 17. Predisposición apertura a distancia |
| 9. Bisagras regulables | |



Las puertas acorazadas electrónicas Gardesa de última generación están equipadas con llave electrónica transponder que le permite activar el cierre y el retorno de los cerrojos, por lo que el funcionamiento de la puerta de seguridad es extremadamente seguro, práctico y sobre todo fiable.



DYNAMIC

Diseñado para aquellos que no quieren renunciar a la seguridad mecánica y mantiene el sistema de apertura electrónica y la mecánica.

FUTURA

La versión tecnológicamente más avanzada de las puertas Gardesa: abre de una manera especial y completamente nuevo. Es suficiente que el usuario lleve en su bolsillo o bolso de mano la llave electrónica para que el código de apertura se transmita por simple contacto con el pomo, a la cerradura, lo que permite el retorno de los cerrojos.



LA GAMA DE LA SEGURIDAD

El mundo visto a través de la seguridad transparente.

Gardesa no pone límites a las peticiones de sus clientes. La personalización puede asumir una forma de seguridad transparente, que sólo una gran empresa puede realizar. Amplios fijos sobre puertas de una y dos hojas, fijo montante acorazado y en medio punto. Son muchas las soluciones posibles. Sobre el panel de la puerta se pueden

crear inserciones de luz con vidrio blindado o estratificado. Se trata de un vidrio estratificado multistrato transparente, muy resistente, que ofrece una elevada protección. Elimina el efecto astilla. Aumenta la luminosidad en transparencia. Tiene un buen nivel de absorción del ruido.




Puerta con fijo lateral vidriado (lado cerradura)



Puerta con fijo montante



Puerta de dos hojas con fijo montante y doble ventana


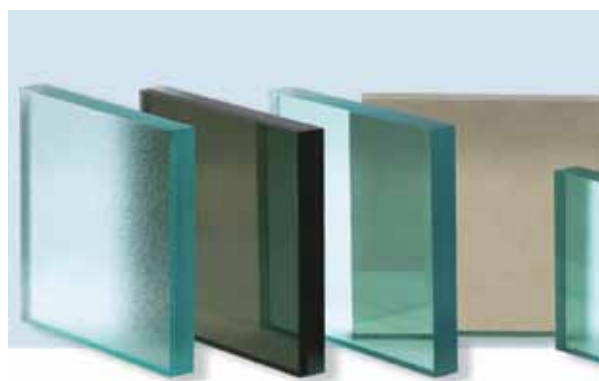


Cristales blindados

- Transparente
- Plástico Bronce
- Reflectante bronce
- Satinado bronce
- Plástico blanco
- Satinado blanco
- Esperilado moldeado C

CARENADOS Y MARCOS

13 ACABADOS POSIBLES

	Marrón
	Blanco
	Blanco Perla
	Plata
	Gris grafito
	Negro
	Roble Natural
	Tanganica Claro
	Cerezo
	Roble Oscuro
	Sapely
	Haya Vaporizada
	Pino
	Blanco tráfico RAL 9016
	Amarillo tráfico RAL 1023
	Naranja claro RAL 2008
	Rojo sangre RAL 2002
	Azul tráfico RAL 5017

Desde siempre, Gardesa está atenta a los detalles. El valor estético también es perceptible en los acabados. Los carenados en chapa plastificada sirven para revestir y circundar la estructura de la puerta acorazada y para sostener los paneles.

Los carenados propuestos por Gardesa están hoy disponibles en 13 colores, para satisfacer cada exigencia de personalización. Los colores del carenado, además del marrón estándar son : Negro, Blanco, Blanco Perla, Plata, Gris Grafito y las tonalidades de los colores y las vetas de las maderas Roble Natural, Roble Oscuro, Sapely, Tanganica Claro, Cerezo, Haya Vaporizada Y Pino.

Una vasta gama que se combina con la tipología de madera elegida para los paneles y los marcos, realzando también el aspecto estético de la puerta acorazada.

Detalles y accesorios son elementos distintivos de un producto. Con sus puertas seguras y certificadas antiefracción según la normativa europea UNI ENV 1627/30, Gardesa interpreta un nuevo estilo de vida en la seguridad. Gusto, elegancia, formas y tecnología son los elementos de la amplia gama de características que personalizan el producto y mejoran la comodidad. Los paneles propuestos en innumerables variedades de estilos, maderas, decoraciones y colores, aseguran un mejor acabado. El burlete móvil, puesto en el lado inferior de la puerta a ras del piso, se acciona automáticamente, protegiendo de las infiltraciones de aire, luz y polvo.

Y además, la estructura en chapa aluminada, el marco y el carenado irrayables, el premarco patentado, los espolones de anclaje anti.palanca, los cristales blindados para los fijos, son todos elementos y sistemas que se encuentran en la oferta de las puertas acorazadas Gardesa.

REVESTIMIENTOS



PANELES INTERIORES



REVESTIMIENTOS PARA AMBIENTES INTERIORES:

Evitar la exposición a los agentes atmosféricos. La aplicación de estos revestimientos es indicada para ambientes interiores: rellanos de escaleras, pisos, y todos los lugares no expuestos a los agentes atmosféricos.

GARDESA
ASSA ABLOY



Colonial Roble



Flamengo Roble



Versailles Roble



300 Sapely



720 Haya



Zurigo




Pino Natural



R6 Roble



Horizon Roble Gris

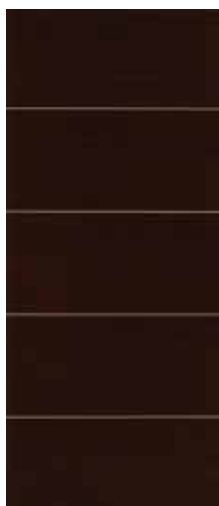

Wengé natural con aplicaciones fresno



Zenith Cerezo



R4 Haya Vaporizada

PANELES PROTEGIDOS



REVESTIMIENTOS PARA AMBIENTES PROTEGIDOS:

Se aconseja la exposición donde la incidencia de los agentes atmosféricos es limitada.

La aplicación de estos revestimiento es indicada para ambientes protegidos : porticados, marquesinas y coberturas, no directamente expuestos a los rayos solares, a la lluvia directa.



Lugano Verde Abeto Ral 6009



Siviglia gris Ral 7040



Rodi Rojo Rubi Ral 3003



Flamengo Azul Ral 5005



Vilinius Marfil Guinea Ral 1015



Orvieto Verde Ral 6021




Londra Blanco Ral 9010



Madera Azul Ral 5023



Merida Blanco Ral 9010

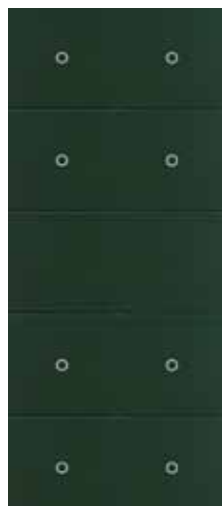

Goteborg Verde Abete Ral 6009



Helsinki Rojo Rubi Ral 3003



Vik Teak

PANELES EXTERIORES



TIMIENTOS PARA AMBIENTES EXTERIORES

Idóneas a la exposición directa a los agentes atmosféricos. La aplicación de estos revestimientos es indicada para ambientes exteriores : directamente expuestos a los rayos solares y a la lluvia.

GARDESA
ASSA ABLOY



F-90 Roble Marino



F-55 Roble Marino



F-10 Roble Marino



F-91 Acero Inox



LONDRA PVC BLANCO



ZURIGO PVC BLANCO



300 PVC BLANCO



600 PVC BLANCO



R4 PVC GOLDEN



DUELAS PVC NOGAL



R4 PVC GOLDEN 4 AL INOX



R8 PVC NOGAL

MANILLERÍA EXTERIOR



Pomo



Plaqueta entrada llave doble paletón



Plaqueta y protector cilindro entrada llave para cilindro

Acabados disponibles



Latón Brillo



Latón Mate



Aluminio Bronce



Cromo Brillo



Cromo Mate



Aluminio

Puerta electrónica



Placa + pomo



Placa + manilla

Acabados disponibles



Cromo Brillo



Cromo Mate



Latón Brillo



Latón Mate



Manilla



Placa para cerradura de doble paletón



Pomo para accionamiento cilindro europeo y cilindro de seguridad



Pomo para dispositivo de bloqueo

Acabados disponibles



Latòn Brillo



Latòn Mate



Aluminio Bronce



Aluminio



Cromo Brillo



Cromo Mate

Puerta electrònica



Placa + pomo

Pomo de emergencia escamoteable



Placa + manilla

Pomo de emergencia escamoteable

Acabados disponibles



Cromo Brillo



Cromo Mate



Latòn Brillo



Latòn Mate


PREMARCO

	Dimensiones nominales puerta	Dimension pasaje premarco	Dimension máxima premarco
Ancho	720	740	840
	800	820	920
	850	870	970
	900	920	1020
Altura	2030	2045	2095
	2100	2115	2165






El premarco tiene que ser instalado al ras del piso

Posicionamiento al ras del revoque interno

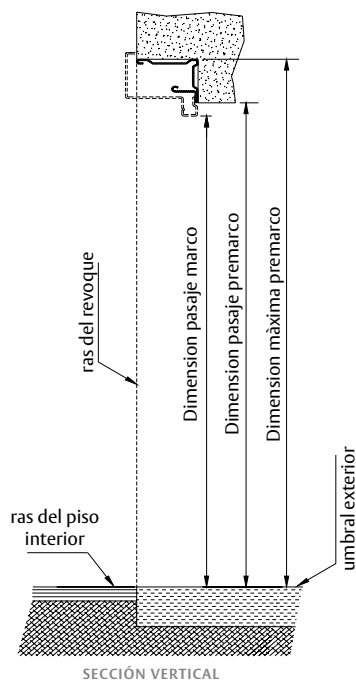



Posicionamiento a mitad del espesor de la pared

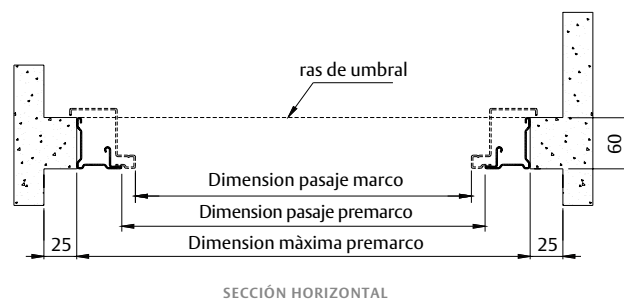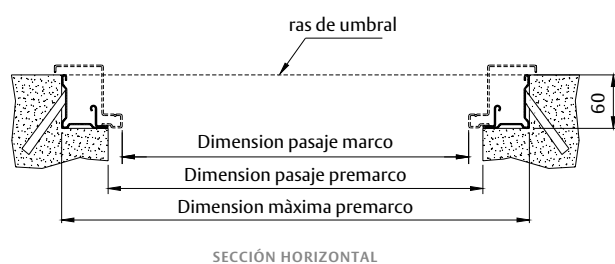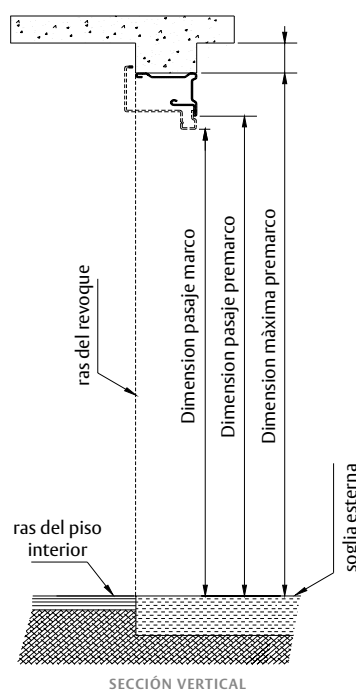


PUERTA DE 1 HOJA

	Dimensiones nominales puerta	Dimension pasaje marco	Dimension máxima marco
Ancho	720	710	854
	800	790	934
	850	840	984
	900	890	1034
Altura	2030	2030	2095
	2100	2115	2165

sentido de apertura

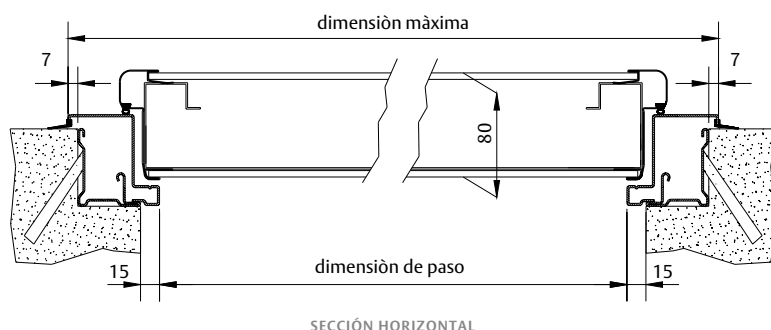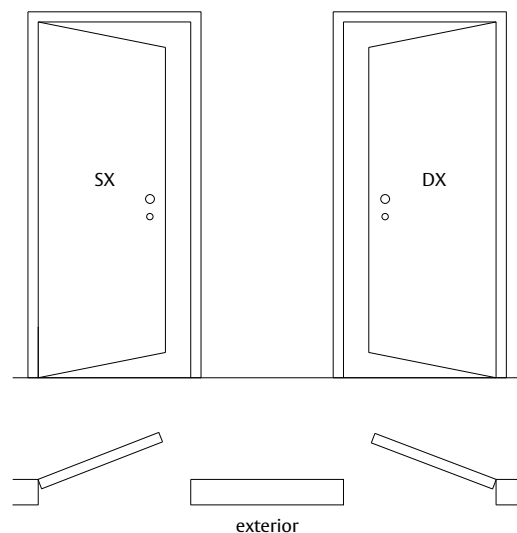

SECCIÓN HORIZONTAL

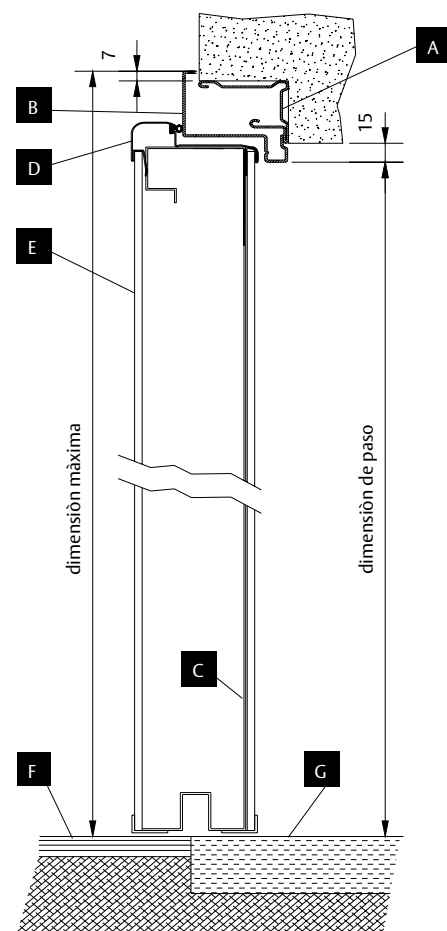

SECCIÓN VERTICAL



- A. Premarco
- B. Marco de acero plastificado
- C. Estructura de acero
- D. Carenado de acero plastificado
- E. Panel en madera
- F. Piso interior
- G. Umbral exterior

PUERTA DE 2 HOJAS


	Dimensiones nominales puerta	Dimension pasaje marco	Dimension máxima marco
Ancho	1000	990	1134
	1050	1040	1184
	1100	1090	1234
	1150	1140	1284
	1200	1190	1334
	1250	1240	1384
	1300	1290	1434
	1400	1390	1534
Altura	2030	2045	2102
	2100	2115	2172

	Asimétricas A + B	Simétricas A + B
Ancho hojas estandar	700 + 300/350/400	500 + 500
	750 + 300/350/400	550 + 550
	800 + 300/350/400	600 + 600
	850 + 300/350/400	650 + 650
	900 + 300/350/400	700 + 700

sentido de apertura

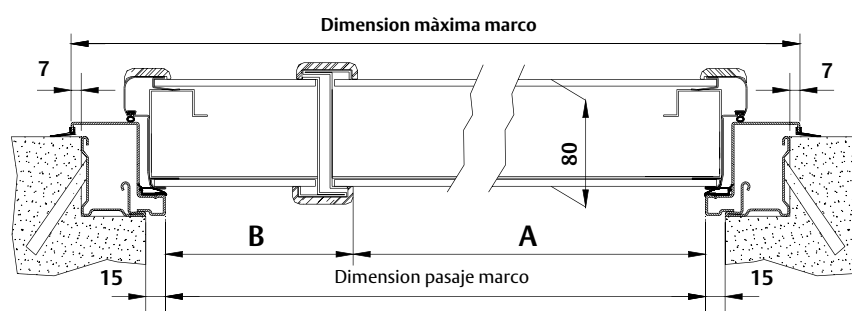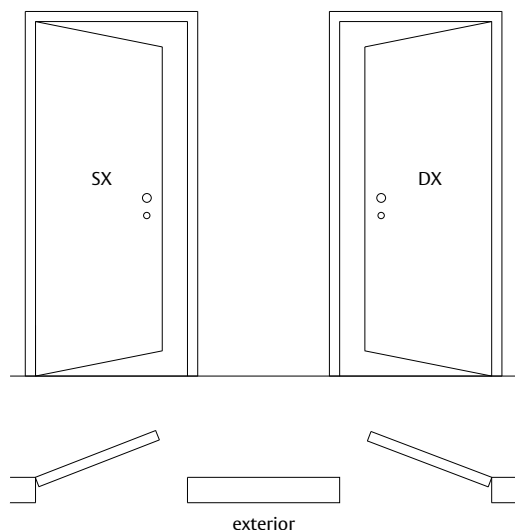

SECCIÓN HORIZONTAL


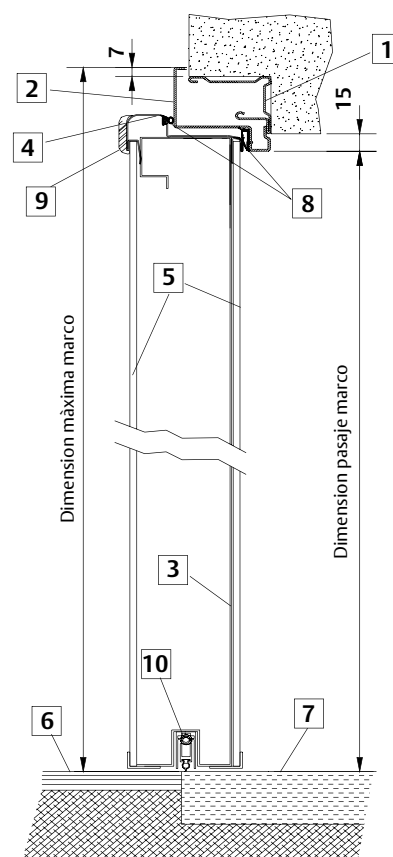


1. Premarco
2. Marco de acero plastificado
3. Estructura de acero
4. Carenado de acero y madera
5. Panel en madera
6. Piso interior
7. Umbral exterior
8. Doble juntas de goma
9. Tapas-juntas para marco en madera
10. Burlete móvil

UMBRAL


Umbral añadido (2030 + 15 mm)

Umbral reducido (2100 – 15 mm)

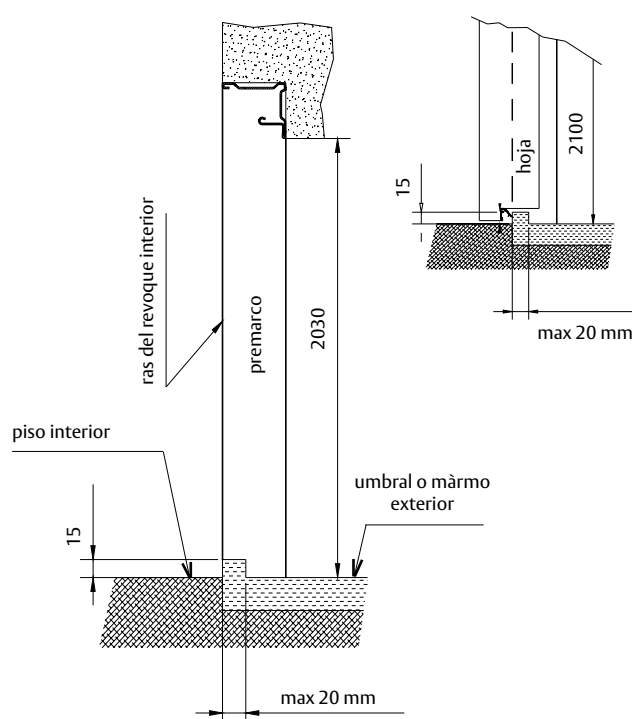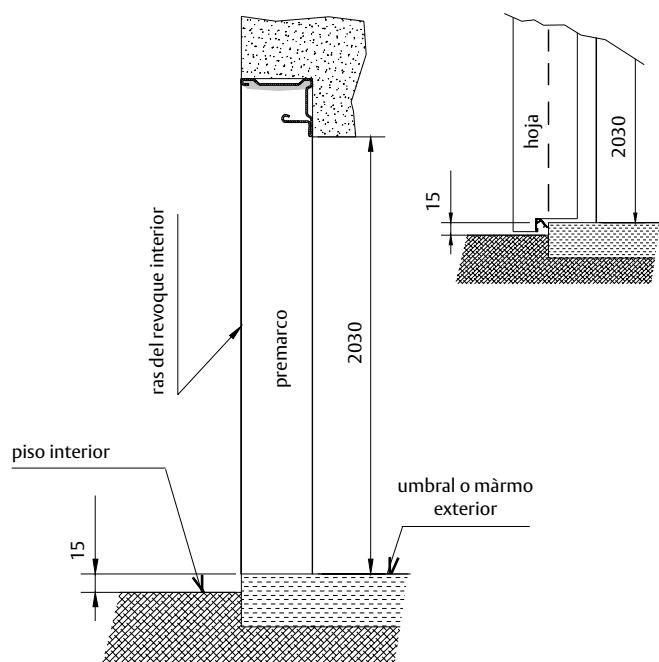


TAMAÑO CON PUERTA ABIERTA

Puerta de 1 hoja
ejemplo de 800 × 2030

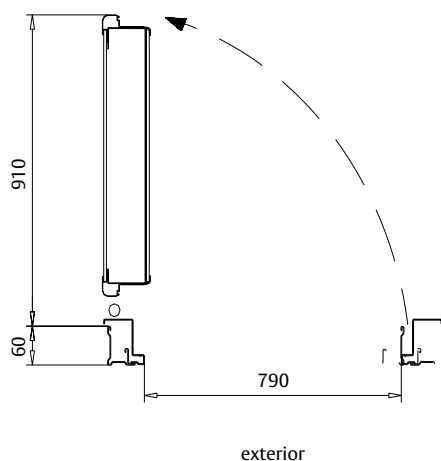


Puerta de 2 hojas asimétricas
ejemplo de 900 + 300 × 2100


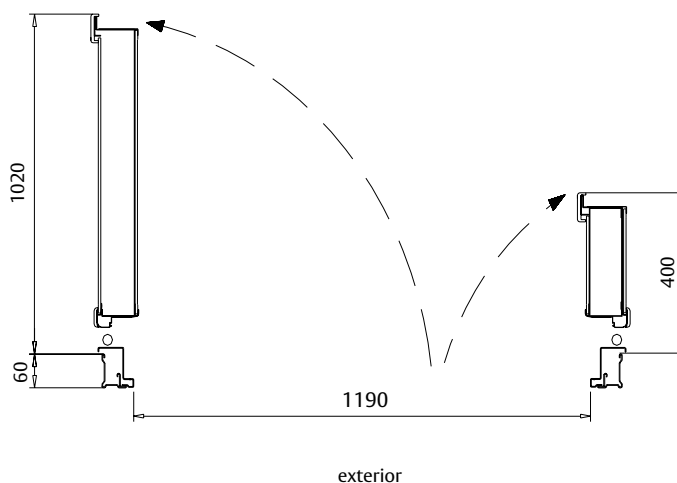


TAPAJUNTAS

En madera maciza
para ambientes protegidos

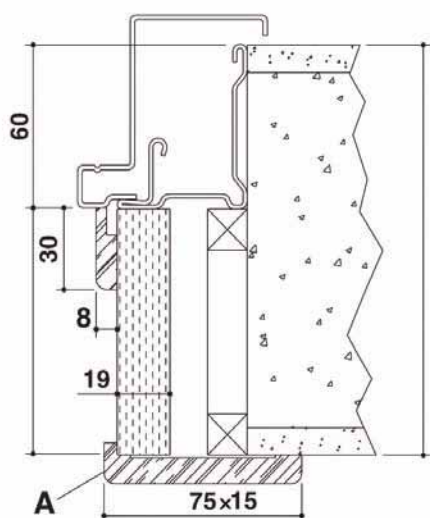


En aglomerado
para ambientes interiores

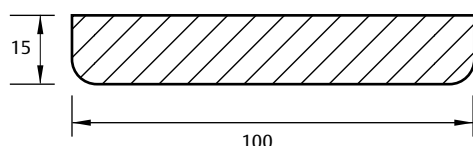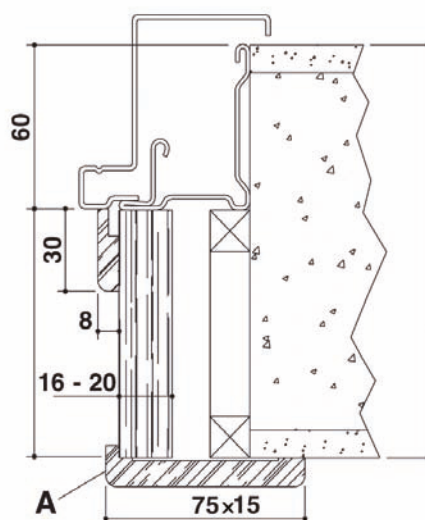

OPCIONAL

Perfil para moldura
15 x 100 en Ramin
en sustitución de perfil A - 15 x 75

MOLDURAS PARA MÁRMOL

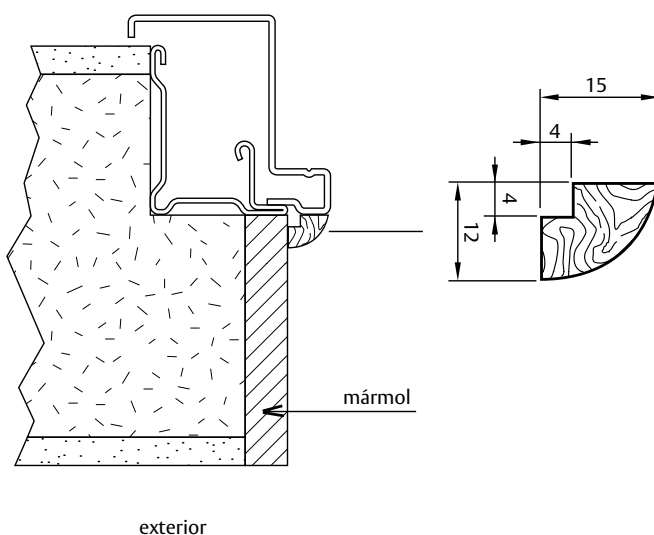


PANELES FABRICADOS POR EL CLIENTE


DESCRIPCIONES TECNICAS - paneles para puertas de 1 HOJA

C = 136 mm espacio mínimo para los agujeros de la entrada de la llave y la manilla. Valido para todos los modelos
D = 1400 mm agujero de la mirilla en la puerta
E = 1495 mm agujero de la mirilla en la puerta

Espesor 5 mm

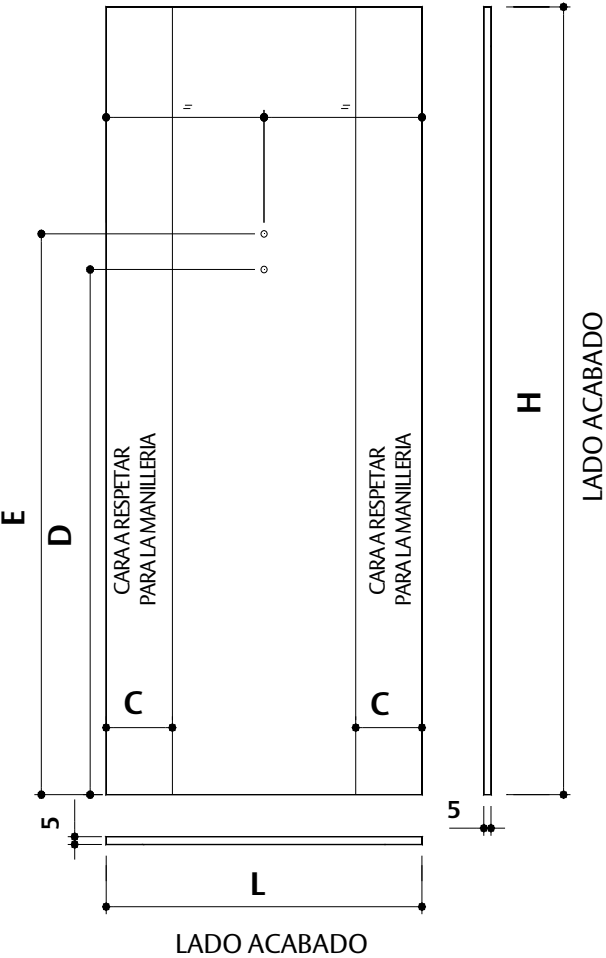

Espesor superior 5 mm
Hacer un rebaje perimetral de 16 mm con profundidad tal que se obtenga un espesor de 5 mm

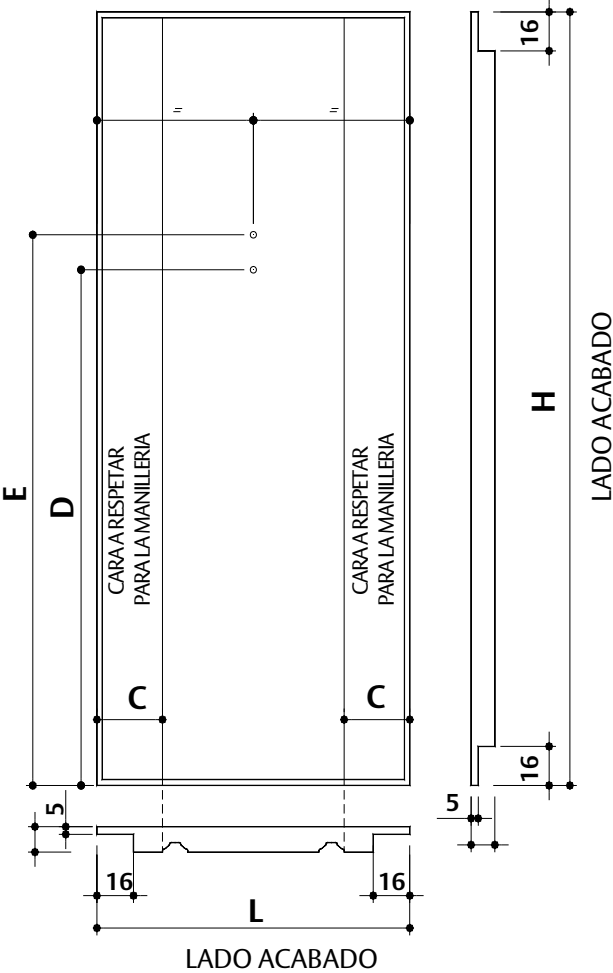

Paneles
INTERIORES
Y EXTERIORES

ALTURA nominal de la puerta
H - 2 mm
ejemplo: nominal 2100
= medida panel 2098

ANCHURA nominal de la puerta
L + 7 mm
ejemplo: nominal 900
= medida panel 907


PANELES FABRICADOS POR EL CLIENTE

DESCRIPCIONES TECNICAS - paneles para puertas de 2 HOJAS ASIMETRICAS

C = 136 mm espacio mínimo para los agujeros de la entrada de la llave y la manilla. Valido para todos los modelos

D = 1400 mm agujero de la mirilla en la puerta

E = 1495 mm agujero de la mirilla en la puerta

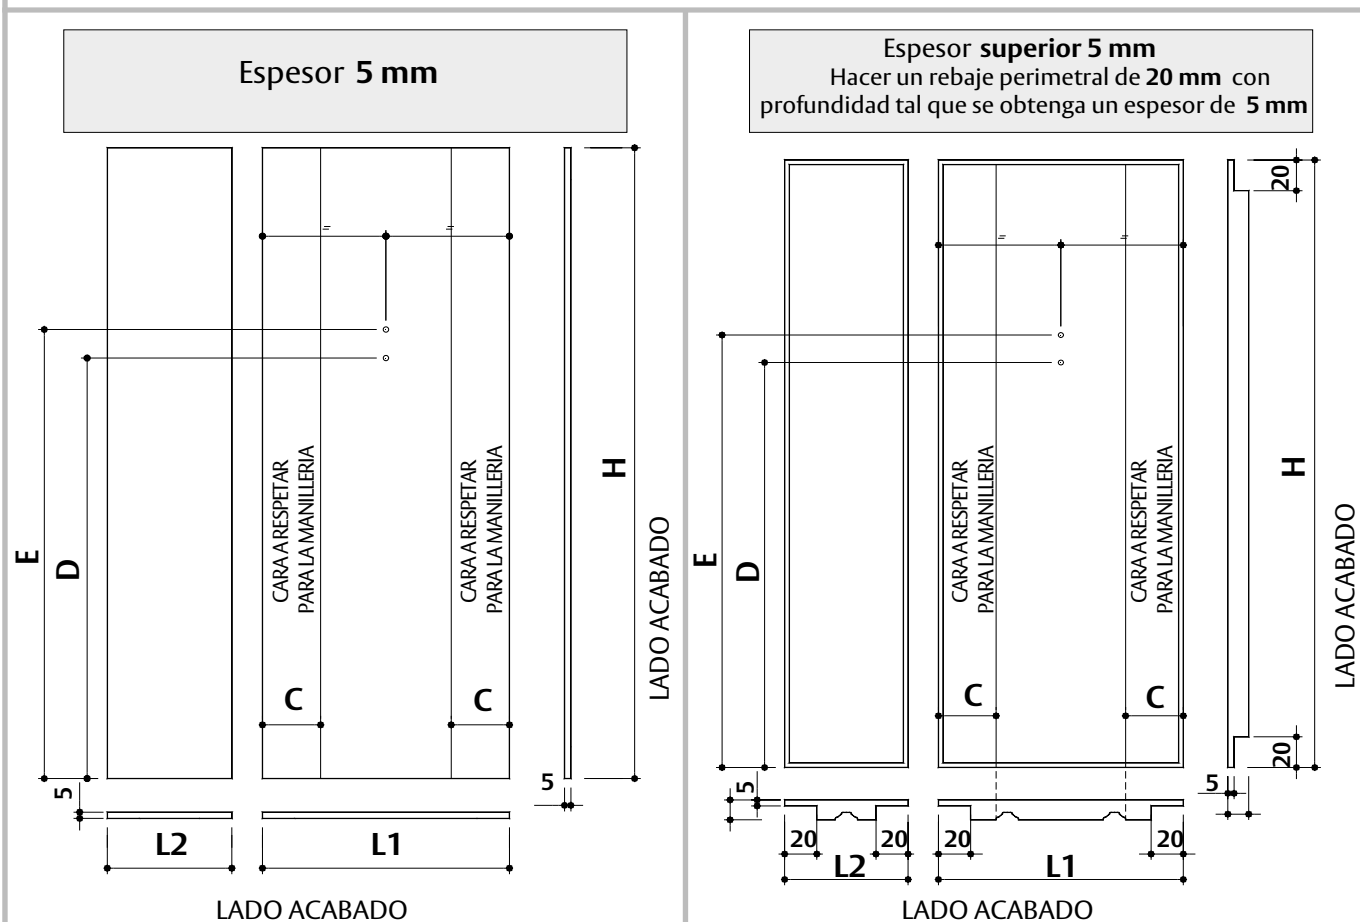

Paneles INTERIORES	ALTURA H - 2 mm	ANCHURA HOJA principal de la puerta L1 + 7 mm	ANCHURA HOJA secundaria de la puerta L2 - 18 mm
	ejemplo: nominal 2100 = medida panel 2098	ejemplo: nominal 800 = medida panel 807	ejemplo: nominal 400 = medida panel 382
Paneles EXTERIORES	ALTURA H - 2 mm	ANCHURA HOJA principal de la puerta L1 + 7 mm	ANCHURA HOJA secundaria de la puerta L2 - 18 mm
	ejemplo: nominal 2100 = medida panel 2098	ejemplo: nominal 800 = medida panel 807	ejemplo: nominal 400 = medida panel 382


PANELES FABRICADOS POR EL CLIENTE

DESCRIPCIONES TECNICAS - paneles para puertas de 2 HOJAS SIMETRICAS

C = 136 mm espacio minimo para los agujeros de la entrada de la llave y la manilla. Valido para todos los modelos

D = 1400 mm agujero de la mirilla en la puerta

E = 1495 mm agujero de la mirilla en la puerta

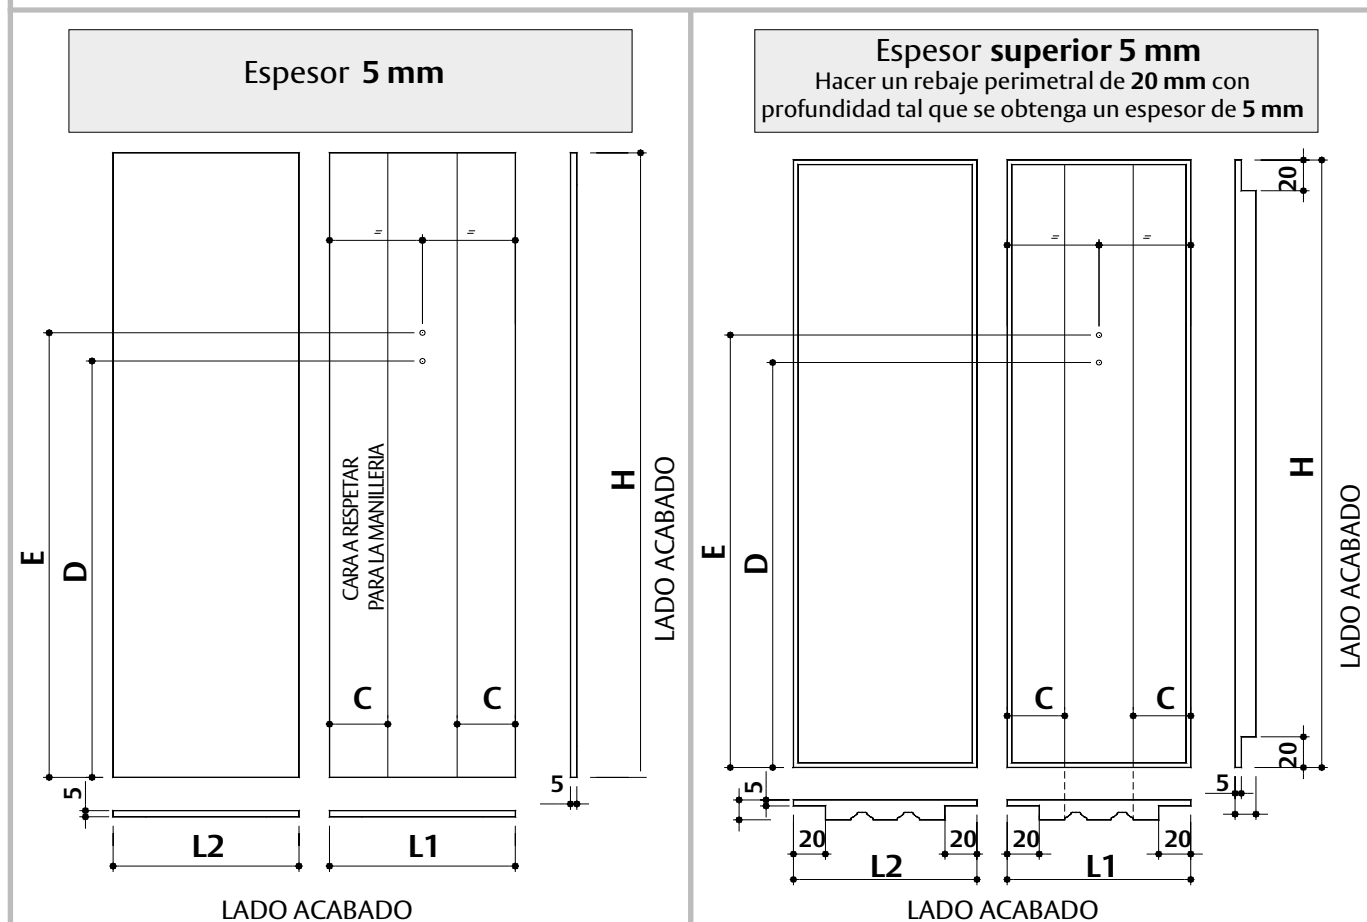

Paneles INTERIORES	ALTURA H - 2 mm ejemplo: nominal 2100 = medida panel 2098	ANCHURA HOJA principal de la puerta L1 - 6 mm ejemplo: nominal 600 = medida panel 594	ANCHURA HOJA secundaria de la puerta L2 - 6mm ejemplo: nominal 600 = medida panel 594
Paneles EXTERIORES	ALTURA H - 2 mm ejemplo: nominal 2100 = medida panel 2098	ANCHURA HOJA principal de la puerta L1 - 6 mm ejemplo: nominal 600 = medida panel 594	ANCHURA HOJA secundaria de la puerta L2 - 6mm ejemplo: nominal 600 = medida panel 594

Via Leonardo Da Vinci, 1/3 (zona CA.RE.CO.)
29016 Cortemaggiore (PC) Italy

Tel. 0039 0523 255511

Fax 039 0523 835191

Numero Verde 800 215323

gardesa@gardesa.com

CGPBF13-01 Rev01

Colori e immagini puramente indicativi e non impegnativi.

www.gardesa.com

